



**MAXIMAL ZULÄSSIGE EINBAUTIEFE  
BEI BEHÄLTERN MIT ABDECKUNG 40t!**


Niveauerhöhung 250 mm

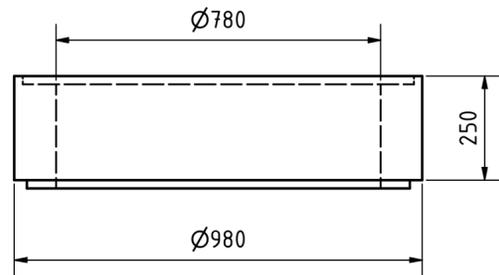



Niveauerhöhung 500 mm

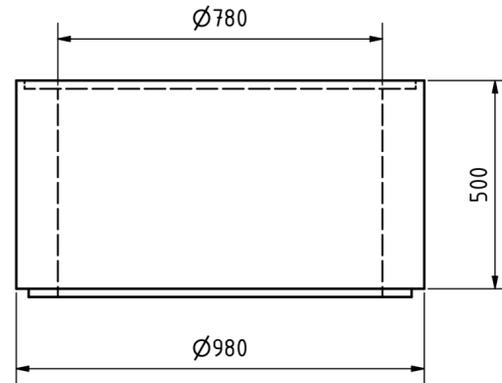

Anpassung an Gelände/ Pflaster  
mittels handelsüblicher  
Schachtausgleichsringe DN600

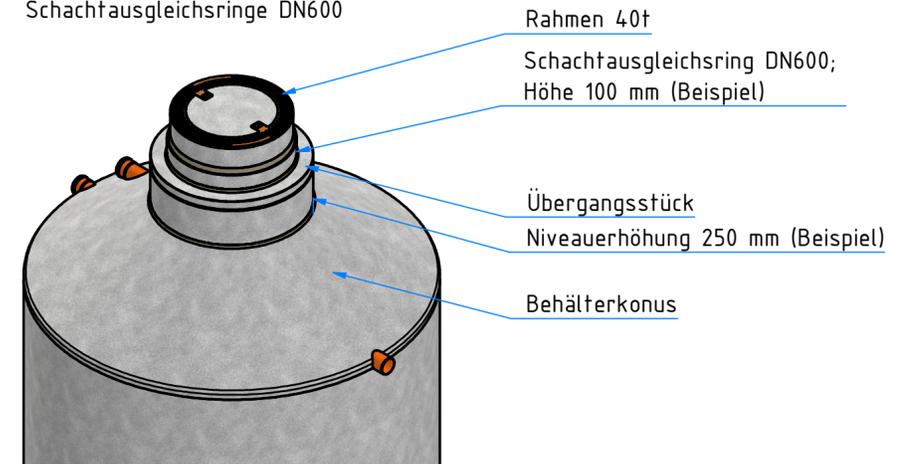

Alle Maßangaben sind Nennmaße nach Herstellung der bauseitigen Mörtelfugen zwischen oberer Konusöffnung / Niveauerhöhung(en) / Übergangsstück / Deckelrahmen. Istmaße können fertigungsbedingt abweichen und sind auf der Baustelle zu prüfen!

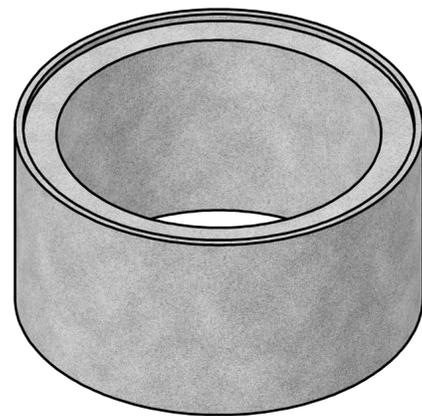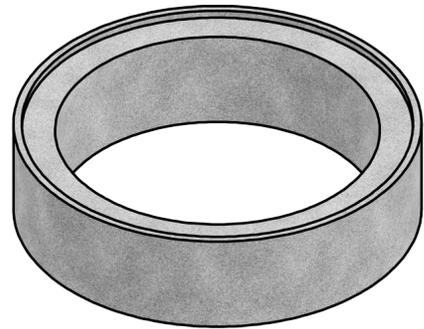

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zisterne Hydrophant  
mit Abdeckung 40t  
Verwendung von Niveauerhöhungen